

## SeqG8 Core 020

### Modul DIN pro základní automatizaci s možností komunikace přes SeqG8-BUS

#### Technické údaje

- 4 digitální vstupy až 24V DC
- 2 digitální výstupy až 50V DC zatížitelné 500mA

#### Provozní napětí

- 12-24V DC

#### Vstupy

- 4 optočleny oddělené digitální vstupy
- $U_{\max} = 24V$  DC
- $U_{ON} \geq 10V$  DC

#### Výstupy

- až 50V AC/DC
- až 500mA
- Elektrický odpor ve stavu ON: max.  $2.5\Omega$
- Rychlost spínání výstupů: max.  $4ms^{1)}$
- Rychlost rozpínání výstupů: max.  $1ms^{1)}$

#### Komunikace

- Zařízení umožňuje komunikaci se zařízeními SeqG8 pomocí sběrnice SeqG8-BUS verze 2.0

#### Záruka


- Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Zásah do elektroniky či nesprávné zapojení vede ke ztrátě záruky.



<sup>1)</sup> Skutečný čas záleží i na softwarové konfiguraci Extenderu


# SeqG8

## Rozměry

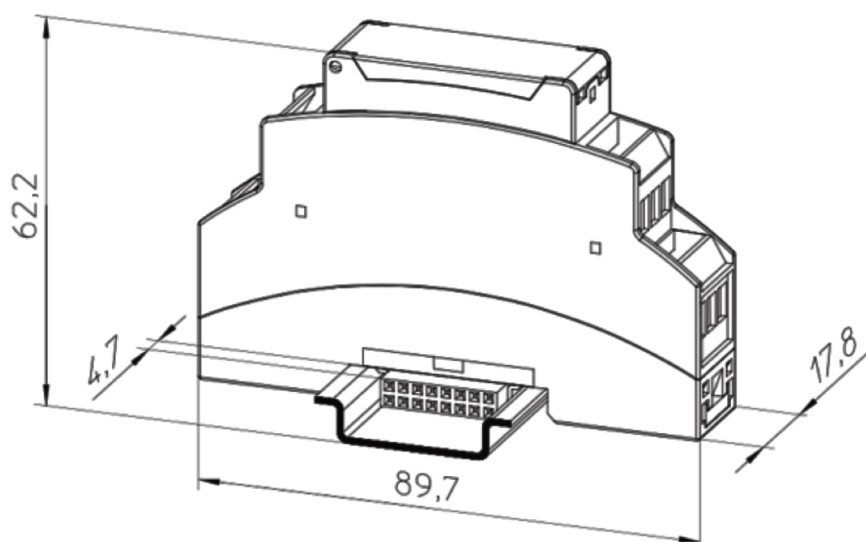

## Schéma zapojení

| Svorka   | Popis                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> | Svorka pro připojení (+) vstupu IN1         |
| <b>2</b> | Společná svorka (-) pro vstupy IN1 a IN2    |
| <b>3</b> | Svorka pro připojení (+) vstupu IN2         |
| <b>4</b> | Svorka pro připojení (+) vstupu IN3         |
| <b>5</b> | Společná svorka (-) pro vstupy IN3 a IN4    |
| <b>6</b> | Svorka pro připojení (+) vstupu IN4         |
| <b>A</b> | Svorka (NO) pro výstup OUT1                 |
| <b>C</b> | Společná svorka (C) pro výstupy OUT1 a OUT2 |
| <b>B</b> | Svorka (NO) pro výstup OUT2                 |
| <b>+</b> | Napájení 12-24V DC (+)                      |
| <b>-</b> | Napájení 12-24V DC (-)                      |
| <b>T</b> | Zakončení linky SeqG8-BUS                   |

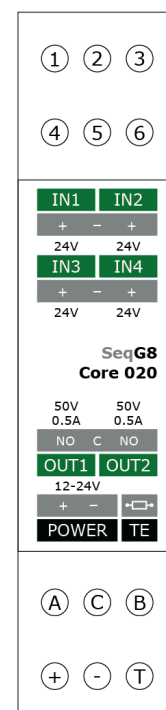

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a dokumentace.